ACERBIS

NÁVOD NA POUŽÍVANIE PRILBY



RIDER

SLOVENSKÝ PREKLAD Z TALIANČINY

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

UPOZORNENIE

Pred použitím prilby Acerbis si pozorne prečítajte tento návod. Uschovajte ho na neskoršie nahliadnutie. Uvedené informácie sú veľmi dôležité pre vašu bezpečnosť aj pre dlhodobé zachovanie funkčnosti prilby.

Pozorne si prečítajte údaje na štítkoch a overte, podľa akých noriem bola prilba schválená a akú má homologizáciu.

Pokyny na nasledujúcich stranách vám pomôžu prilbu vybrať, správne ju nasadiť, starať sa o ňu a správne ju ukladať. Vyvarujte sa spôsobov používania a konania, ktoré môžu znížiť alebo narušiť jej ochrannú schopnosť.

Hoci je prilba Acerbis navrhnutá tak, aby pri nosení znižovala riziko niektorých druhov poranení alebo im predchádzala, žiadna prilba vás neochráni pred všetkými možnými nárazmi. Jazdite opatrne.

Prilba vás nechráni pred poranením krku ani chrbtice.

Prilba je navrhnutá tak, aby pohltila jediný silný náraz alebo úder. Každú prilbu, ktorá utrpela silný náraz pri páde, nehode alebo inom strete, je potrebné vymeniť.

1.0 VEĽKOSŤ A SPRÁVNE NASADENIE

UPOZORNENIE

Voľba veľkosti je veľmi dôležitá pre bezpečnosť. Správnu veľkosť vyberte s pomocou autorizovaného predajcu Acerbis. Nikdy nepoužívajte prilbu, ktorá je pre vašu hlavu príliš malá alebo príliš veľká. Ak si nie ste istí už zvolenou veľkosťou, vráťte sa k autorizovanému predajcovi Acerbis, aby ju overil a prípadne prilbu vymenil.

UPOZORNENIE

Nikdy nekupujte použité prilby ani si prilbu nepožičiavajte. Nesprávna veľkosť prilby môže zvýšiť riziko vážneho zranenia alebo smrti. Príliš voľná prilba sa môže pri prudkom brzdení alebo nehode posunúť či skĺznuť z hlavy. Pri výbere správnej veľkosti postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

1.1 AKO URČIŤ SPRÁVNU VEĽKOSŤ


Bezpečná prilba obopína celú hlavu. Uchopte ju za remienky a nasaďte ju úplne na hlavu tak, aby sa hlava dotýkala vnútornej aj hornej výstelky. Výstelka a lícnice musia tesne priliehať. Medzi výstelkou a hlavou nesmie zostať medzera.

UPOZORNENIE

S nasadenou prilbou vždy overte, že máte voľné zorné pole a dostatočne vidíte na riadenie vozidla. Skontrolujte, že môžete voľne dýchať a nič nebráni prúdeniu vzduchu vnútri prilby.

UPOZORNENIE

Overte priliehanie prilby: zatraste hlavou doprava a doľava, dopredu a dozadu. Skúste prilbou pohnúť rukami. Ak je príliš voľná a skĺzava, vyskúšajte menšiu veľkosť. Ak je tlak na hlavu nepríjemný alebo bolestivý, vyskúšajte väčšiu veľkosť.



TEST STIAHNUTIA PRILBY Z HLAVY



Zapnite prilbu. Jednou rukou uchopte jej bradovú časť a druhou sa ju pokúste silou stiahnuť zozadu z hlavy. Ak sa takto dá stiahnuť, má nesprávnu veľkosť, nie je správne nasadená alebo zapnutá.

POSTUP OPAKUJTE, kým nenájdete prilbu, ktorá na hlave dokonale a bezpečne sedí a je správne zapnutá.

2.0 POUŽÍVANIE PRILBY

Hlavnou funkciou prilby je chrániť hlavu pri náraze. Ochranu zaisťuje schopnosť použitých materiálov pohlcovať nárazovú energiu. Preto je veľmi dôležité dôsledne dodržiavať nasledujúce pokyny.

UPOZORNENIE

Na zníženie rizika vážneho zranenia alebo smrti a na ochranu prilby pred poškodením:

- Prilba je určená výhradne na jazdu na motocykli. Nepoužívajte ju na iné účely, pri ktorých nie je zaručená jej ochranná schopnosť.
- Pred použitím odstráňte ochrannú fóliu z priezoru alebo slnečnej clony.
- Príslušenstvo nikdy nenastavujte počas jazdy. Prilbu nastavujte iba pri státí.
- Nenechajte prilbu spadnúť ani náhodou. Pád môže poškodiť materiály a znížiť ich schopnosť tlmiť nárazy. Poškodenie nemusí byť viditeľné.
- S prilbou zaobchádzajte opatrne, aby ste nenarušili jej konštrukciu. Ak máte pochybnosti o jej stave, obráťte sa na autorizovaného predajcu Acerbis.
- Montujte iba originálne príslušenstvo určené pre váš model prilby.
- Medzi hlavou a prilbou nič nenoste, aby sa neznížila účinnosť ochrany.

2.0 POUŽÍVANIE PRILBY

Pokračovanie bezpečnostných pokynov

- Pri jazde majte prilbu vždy riadne zapnutú, aby mohla poskytovať čo najvyššiu ochranu.
- Nevystavujte prilbu benzínovým výparom ani priamemu pôsobeniu iných rozpúšťadiel. Môžu poškodiť škrupinu, ochrannú vrstvu, ďalšie súčasti aj mechanizmy.
- Nejazdite s prilbou zavesenou na motocykli. Mohli by ste poškodiť lak, priezor aj podbradný remienok.
- Chráňte prilbu pred výfukom, výfukovými plynmi a zdrojmi tepla, napríklad horúčavou v zadnom kufri. V lete ju pri zastávkach chráňte pred priamym slnkom, najmä ak má tmavú farbu.
- Tmavý alebo tónovaný priezor nikdy nepoužívajte v noci ani za zníženej viditeľnosti.
- Prilbu Acerbis nijako neupravujte. Škrupinu nerežte, nevŕtajte do nej, nevkladajte do nej skrutky ani ju neprelakovávajte. Neupravujte podbradný remienok. Neodstraňujte spodný lem prilby ani lem priezoru; pri nehode by to mohlo byť veľmi nebezpečné. Neupravujte vnútro prilby. Najmä nerežte ani neodstraňujte žiadnu časť polystyrénu, pretože by sa znížila schopnosť tlmiť nárazy. Používajte originálne náhradné diely Acerbis.
- Zabráňte tomu, aby domáce zvieratá prilbu alebo jej vnútornú výstelku obhrýzali či škriabali. Spôsobené poškodenie môže byť neopraviteľné.
- Prilbu neodkladajte na spätné zrkadlo ani na riadidlá, aby sa nepoškodilo jej vnútro.
- Nevystavujte prilbu intenzívnemu svetlu. Fluorescenčná žltá, oranžová, červená a zelená farba nie sú stále na svetle.

3.0 KONTROLA PRILBY PRED POUŽITÍM

UPOZORNENIE

Udržiavajte prilbu vždy v čo najlepšom stave na používanie.

- Skontrolujte, či je priezor čistý a bez škrabancov, ktoré by zhoršovali výhľad. V prípade potreby ho vymeňte.
- Overte funkčnosť a dotiahnutie skrutiek aj mechanizmov. Plastové ani ostatné skrutky neuťahujte príliš, aby nedošlo k trvalému poškodeniu.
- Skontrolujte poškodené a opotrebované časti aj prípadné zlomy a praskliny vnútri a zvonku prilby. Ak ich zistíte, prilbu vymeňte.
- Overte správne upevnenie všetkých vnútorných častí a výsteliek, aby prilba správne sedela.
- Skontrolujte, či zapínanie remienka správne funguje, remienok je správne nastavený (pozrite príslušnú časť návodu) a nie je poškodený.
- Poškriabaný priezor ihneď vymeňte, aby nebol zhoršený výhľad, najmä za tmy. Tónované priezory používajte iba cez deň. Tmavé priezory nie sú homologizované a sú určené iba na použitie na okruhu. Pri nadmernej vlhkosti môže para na vnútornej strane skondenzovať a obmedziť výhľad. Zaistite preto dostatočné vetranie prilby a overte možnosť montáže vložky PINLOCK.

4.0 UPEVŇOVACÍ SYSTÉM


Zapínanie a nastavenie podbradného remienka

Remienok pod dolnou čeľusťou utiahnite čo najviac bez toho, aby spôsoboval bolesť. Medzi krkom a remienkom nemá zostávať medzera. Skúste pod remienok vložiť prsty a prípadne ho dotiahnite.

Dotiahnutie remienka je dôležité, aby prilba nemohla skĺznuť z hlavy. Remienok je z výroby nastavený na štandardnú dĺžku, ktorú je potrebné pred použitím upraviť.

4.0 ZAPÍNANIE REMIENKA

Ozubená pracka



Zasuňte ozubený jazýček do príslušného otvoru pracky (obr. B). Zatiahnutím za remienok overte, že pracka bezpečne zaklapla.

Dĺžku upravte posúvaním popruhu v pracke. Medzi krk a zapnutý remienok sa má zmestiť jeden prst. Prilbu však nesmie byť možné stiahnuť ani pri pôsobení veľkej sily na jej zadnú časť.

Na rozopnutie zdvihnite červenú páčku, ktorá zaisťuje ozubený jazýček.

5.0 ÚDRŽBA A ČISTENIE

Prilbu nikdy nečistite palivom, riedidlami, roztokmi ani prostriedkami na čistenie skla s obsahom alkoholu. Môžu spôsobiť vážne poškodenie bez viditeľných stôp. Prilba by potom už neposkytovala najvyššiu mieru ochrany.

Prilba a škrupina

Prilbu čistite iba vlažnou vodou (nie horúcou!) s niekoľkými kvapkami neutrálneho mydla alebo špeciálnymi prípravkami. Nechajte ju uschnúť pri izbovej teplote, mimo dosahu slnka a zdrojov tepla.

Vonkajší a vnútorný priezor

Na čistenie používajte jemný roztok neutrálneho mydla a teplej vody. Nikdy nepoužívajte vriacu ani slanú vodu, benzén, rozpúšťadlá či iné agresívne prostriedky.


S priezorom zaobchádzajte opatrne, aby nedošlo k odstráneniu ochrannej vrstvy proti poškriabaniu alebo k jeho poškodeniu. Ak škrabance či iné poškodenie zhoršujú výhľad, priezor vymeňte.

Vnútorná výstelka a lícnice

Perte šetrne v rukách s neutrálnym mydlom vo vode s teplotou 30 °C. Opláchnite vlažnou vodou a nechajte uschnúť mimo priameho slnka.

Vnútorné časti neperte v práčke ani nesušte v sušičke, aby nedošlo k poškodeniu vnútornej peny.


6.0 SÚČASTI PRILBY RIDER

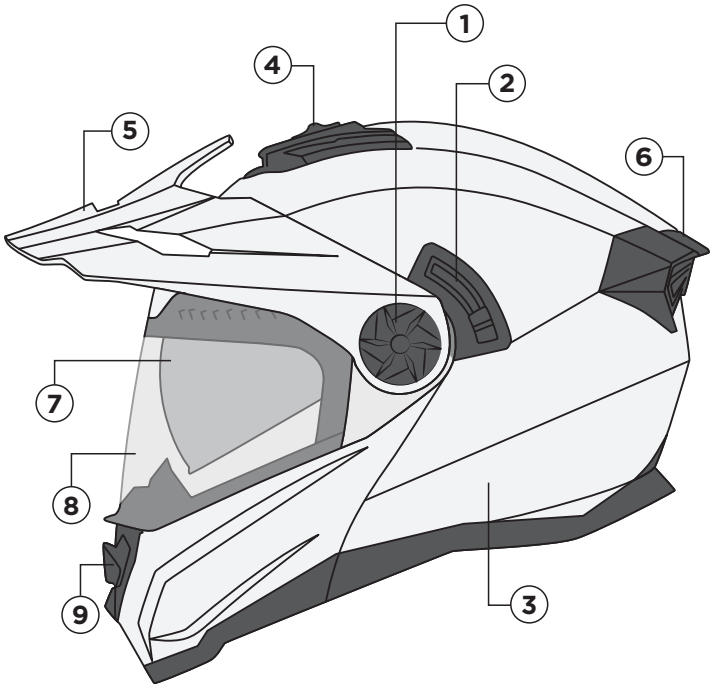

1	Mechanizmus priezoru
2	Ovládač slnečnej clony
3	Vonkajšia škrupina
4	Horný prívod vzduchu
5	Šilt
6	Zadný odvod vzduchu
7	Slnečná clona
8	Číry priezor
9	Predný prívod vzduchu


6.1 ŠILT A ČÍRY PRIEZOR

DEMONTÁŽ

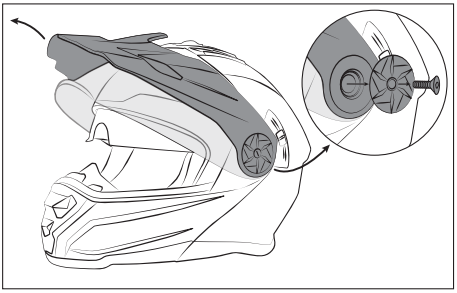

Pri otvorenom priezore postupne demontujte skrutku, zaisťovací prvok, puzdro, šilt a priezor. Dodržte uvedené poradie.


MONTÁŽ

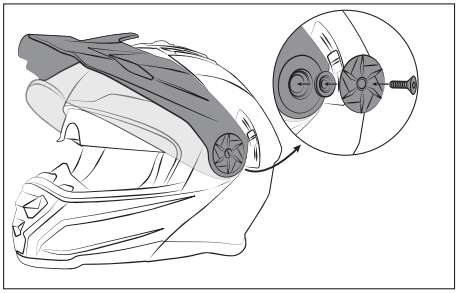

Pri otvorenom priezore nasaďte jednotlivé diely podľa obrázka a dotiahnite skrutku. Najprv zostavte jednu stranu, potom druhú.


6.2 VNÚTORNÁ VÝSTELKA

VYBRATIE ZADNEJ ČASTI

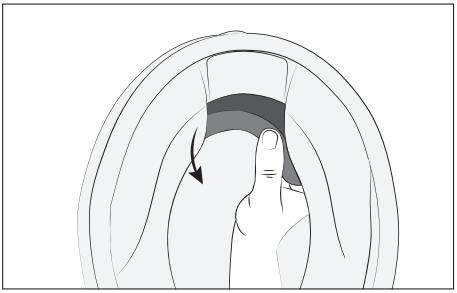


Rozopnite patentné gombíky v zadnej časti a výstelku vysuňte.

VYBRATIE PREDNEJ ČASTI

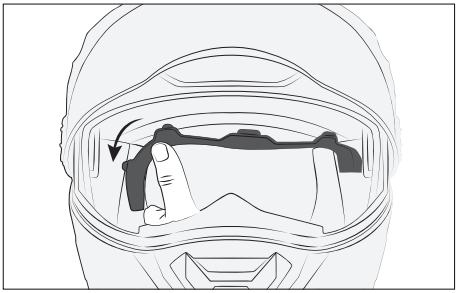


Prednú časť výstelky opatrne uvoľnite pozdĺž rámu. Na jednoduchšie vybratie začnite na boku rámu.

MONTÁŽ PREDNEJ ČASTI

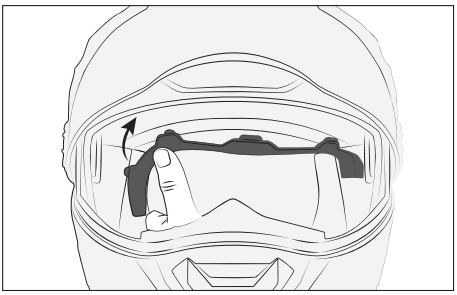

Plastovú časť zasuňte do príslušných otvorov pozdĺž plastového rámu a zacvaknite ju.


MONTÁŽ ZADNEJ ČASTI

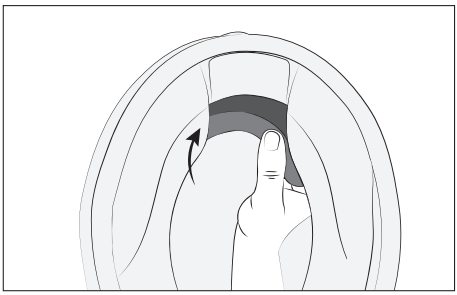

Výstelku v zadnej časti prilby upevnite pomocou príslušných patentných gombíkov.


6.3 LÍCNICE

DEMONTÁŽ - KROK 1

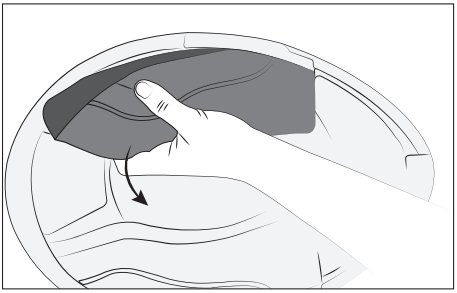


Uvoľnite bočný plastový klip.

DEMONTÁŽ - KROK 2

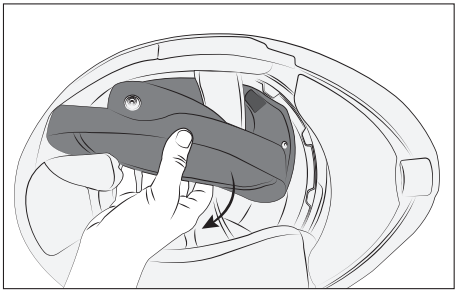


Potiahnutím rozopnite patentné gombíky, ktoré držia lícnicu, a lícnicu vyberte. Potom z nej vyvlečte remienok.

MONTÁŽ - KROK 1

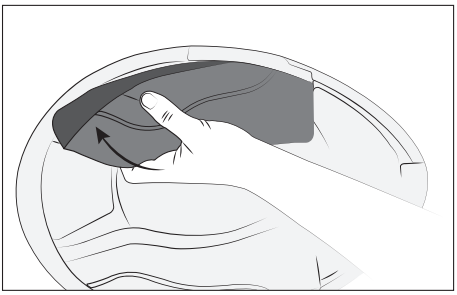

Zasuňte bočný plastový klip.


MONTÁŽ - KROK 2

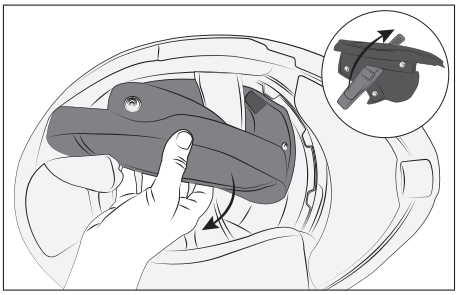

Prevlečte remienok lícnicou a potom znova zapnite patentné gombíky.


6.4 SLNEČNÁ CLONA

VÝMENA

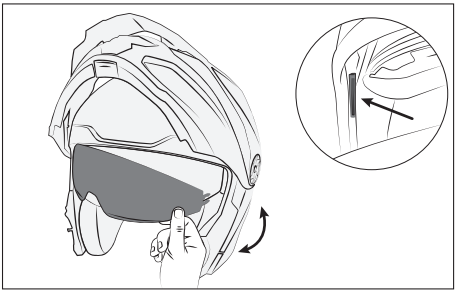

Clonu vyberte potiahnutím smerom k sebe. Pri spätnej montáži dbajte na to, aby klipy správne zapadli do príslušných otvorov.


OVLÁDANIE

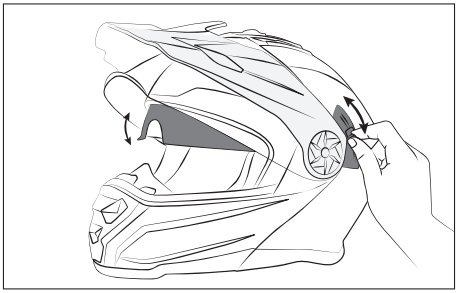

Slnečnú clonu zdvíhajte a spúšťajte pomocou príslušného ovládača podľa obrázka.


7.0 KONFIGURÁCIE PRILBY

1. ADVENTURE

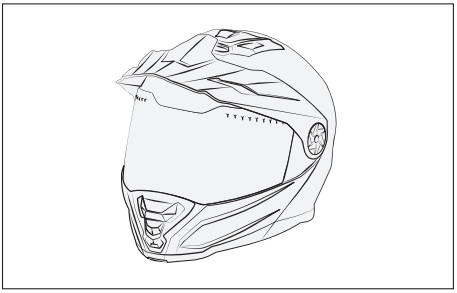


Zatvorená prilba.

2. JET

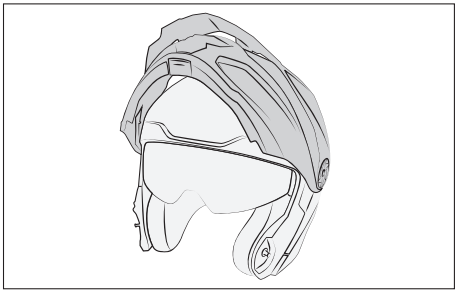


Otvorená prilba.

OTVORENIE DO REŽIMU JET

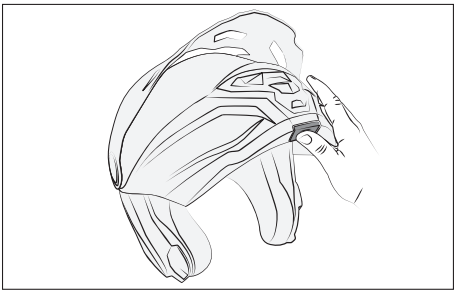

Stlačte tlačidlo pod bradovou časťou a otvorte prilbu do režimu jet.

BEZPEČNOSTNÝ PREPÍNAČ J/P

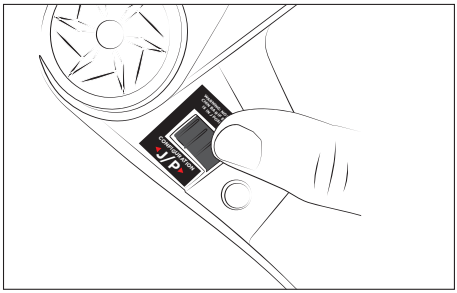


Bezpečnostným prepínačom J/P zaistite prilbu v režime jet. Pred zatvorením do integrálneho režimu prepínač odistite.

UPOZORNENIE: Nezatvárajte bradovú časť, ak je prepínač v polohe J.


7.0 KONFIGURÁCIE PRILBY - POKRAČOVANIE

3. INTEGRÁLNA PRILBA

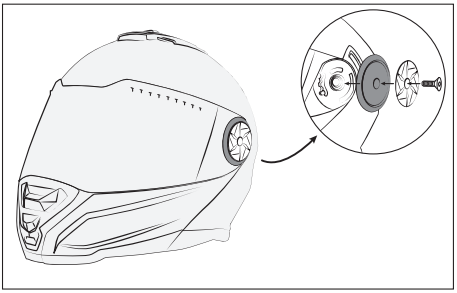

Zložte šilt a nasaďte priložené doplnkové diely pre integrálnu konfiguráciu prilby.

POUŽITIE DIŠTANČNÝCH PODLOŽIEK

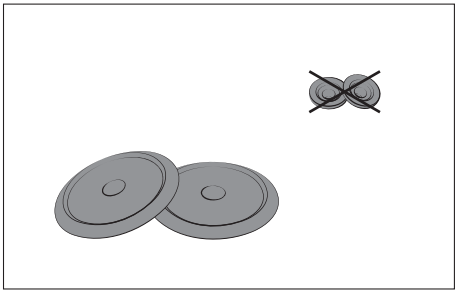

Použite dve dištančné podložky. Nemontujte puzdrá dodané ako náhradné diely.